


activPilot Comfort PADM

Wietrzenie za naciśnięciem guzika

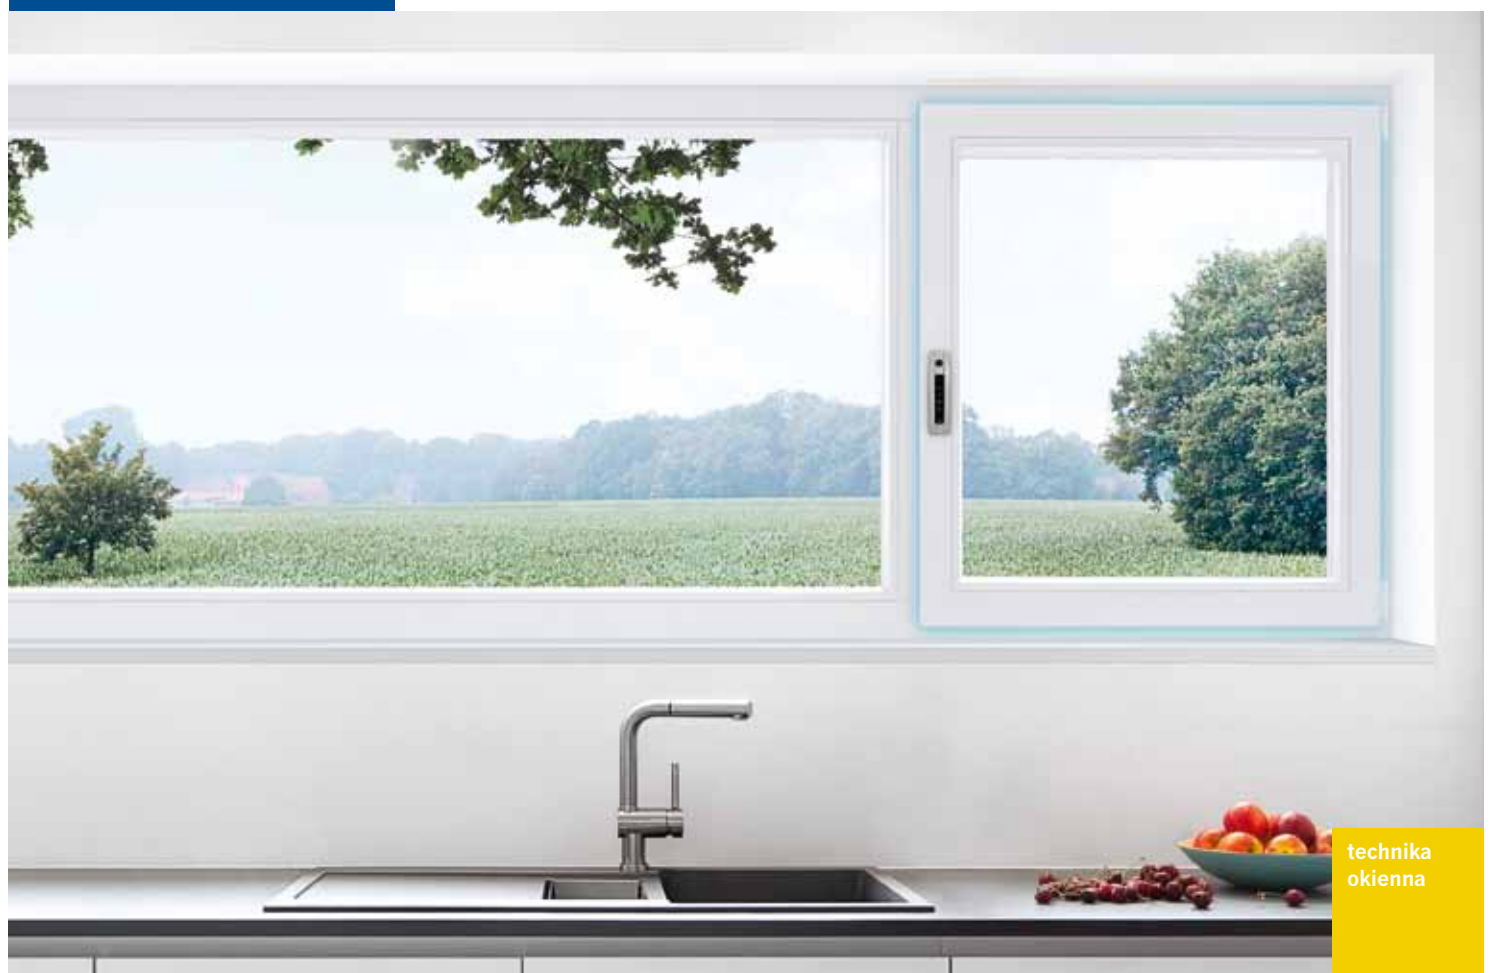

technika
okienna

Świeże powietrze za naciśnięciem guzika – skuteczny i wygodny sposób wietrzenia

Teraz możesz zapomnieć o konieczności regularnego wietrzenia – zdaj się na swoje okna! Dzięki systemowi okuć activPilot PADM zintegrowanemu z napędem BDT firmy D+H, pomieszczenia mogą być przewietrzane bez ingerencji użytkownika.

System okuć **activPilot Comfort PADM** zapewnia naturalną i energooszczędną wymianę powietrza, a współpracujący z nim napęd okienny BDT umożliwia automatyczne otwieranie, zamykanie i równoległe odsuwanie skrzydła od ramy za pomocą silniczka. Okno wyposażone w to okucie spełnia wymagania podwyższonej odporności na włamanie do klasy RC2 (w zależności od konfiguracji okuć) i co ważne – także podczas wietrzenia szczelnego! Tak zaprojektowany system wentylacji zapewnia naturalną wymianę powietrza zgodną z normą DIN 1946-6. Dzięki możliwości zaprogramowania indywidualnych scenariuszy wietrzenia, nieza-

leżnie od obecności użytkownika do pomieszczeń doprowadzane jest świeże powietrze z zewnątrz.

W przypadku okien trudno dostępnych doskonale sprawdza się komfortowy pilot na fale radiowe. Na korzyść tego nowoczesnego systemu przewietrzania przemawiają także: niewielkie zużycie prądu, wygodny panel dotykowy z podświetleniem i intuicyjnymi oznaczeniami klawiszy oraz cicha praca. Okucie activPilot Comfort PADM jest wyjątkowo łatwe w montażu i wymaga tylko kilku dodatkowych elementów z systemu activPilot.

Winkhaus Plus

- + Większa ochrona antywłamaniowa – także podczas wietrzenia
 - + Łatwy montaż napędu zintegrowanego z okuciem
 - + Świetna alternatywa dla systemów wentylacji
 - + Pomaga uniknąć szkód budowlanych dzięki wentylacji niezależnej od użytkownika (wg DIN 1946-6).
-



Automatyczne wietrzenie z funkcją programowania

Pomieszczenia mogą być naturalnie przewietrzane, niezależnie od użytkownika. Napęd okienny BDT umożliwia automatyczną wymianę powietrza z programowaniem czasowym.

Ten zaawansowany technologicznie napęd okienny wyróżnia elegancki design i łatwość obsługi. Urządzenie jest dostępne w kilku wersjach kolorystycznych i perfekcyjnie prezentuje się w każdym pomieszczeniu. Panel dotykowy z podświetlonym tłem i klarowną symboliką przycisków jest bardzo łatwy w obsłudze. Dla jeszcze większego komfortu system BDT wyposażono w możliwość zdalnego sterowania pilotem na fale radiowe.

— Zamykanie

Krótko nacisnąć przycisk – napęd zostanie zablokowany.

== Wietrzenie szczelinowe

Krótko nacisnąć przycisk, napęd ustawi okno w pozycji wietrzenia szczelinowego.

⌋ Otwieranie do pozycji rozwartej

Naciskać przycisk przez 1 sekundę, napęd ustawi skrzydło w pozycji rozwartej (tradycyjna pozycja wietrzenia przy otwieraniu ręcznym).

⌚ Wietrzenie czasowe

1 raz krótko nacisnąć przycisk: napęd ustawi skrzydło w pozycji wietrzenia szczelinowego. Po 10 minutach wietrzenia napęd zamknie okno z powrotem. Ponowne naciśnięcie przycisku przedłuży czas wietrzenia każdorazowo o 10 minut:

1-krotne naciśnięcie: 10 minut wietrzenia

2-krotne naciśnięcie: 20 minut wietrzenia

3-krotne naciśnięcie: 30 minut wietrzenia

A Wietrzenie automatyczne/cykliczne

Krótkie naciśnięcie przycisku aktywuje wietrzenie automatyczne/cykliczne. Jeżeli jest ono aktywne, co godzinę włącza się 10-minutowe wietrzenie szczelinowe.

i Informacja

Krótkie naciśnięcie przycisku Informacja spowoduje ok. 20-sekundowe podświetlenie symboli statusów.

Moduł VNR

(Ventilation Noise Reduction)

– do szczególnie cichego wietrzenia

Zintegrowany odbiornik radiowy z **radiowym szyfrowaniem bezpieczeństwa** z kodem wymiennym do ochrony przed nieuprawnionym uruchomieniem

Wygodne uruchomienie okna poprzez **pilota zdalnego sterowania** lub **panel dotykowy**

Obsługa dotykowa z podświetleniem z różnymi funkcjami automatycznymi

Napęd zależny od ustawienia **DIN-lewy** lub **DIN-prawy** (180°)

Dane techniczne
duży moment obrotowy do 10 N/m

Ośłona czołowa z metalu
wytrzymała powłoka

Wysokiej klasy wzornictwo
doskonale współgra z nowoczesną architekturą



Winkhaus Polska Beteligungs
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Przemysłowa 1
PL-64 130 Rydzyna
T +48 (0) 65 52 55 700
F +48 (0) 65 52 55 800

www.winkhaus.pl
winkhaus@winkhaus.pl

